



PREFABRIKKERTE PUMPESTASJONER


Intec Pumper AS tilbyr et komplett program av pumpestasjoner for vanntilførsel og avløpsvann.



PUMPESTASJONER FOR VANN OG AVLØP



Etter kontraktinngåelse utarbeider vi en 3D-modell av pumpestasjonen. Når prosjektert løsning er godkjent starter vi produksjon av kummer og prefabrikkering av rørarrangement. Parallelt jobbes det med prefabrikkering av betongplate, overbygg, VVS og elektroinstallasjon.



SMIDIG ANLEGGSPROSESS

Vår løsning for pumpestasjoner er enkel og forkorter anleggstiden!

Pumpestasjonene prefabrikeres i våre egne lokaler på Vinterbro. Først støper vi betonggulvet som bygget skal stå på. Dermed kan vi installere absolutt alt som stasjonen skal inneholde av automasjonstavler og annet utstyr, før stasjonen fraktes ut til anlegget og heises på plass. Herfra gjenstår det bare å koble til

strøm og vann- og avløpsrør. I løpet av et par dager er alt ferdig og klart til bruk. Dette gjør vår løsning enkel, og anleggstiden kortere.

VÅRT PROSJEKTTEAM

Vårt prosjektteam består av ingeniører med høy kompetanse innen pumpeteknikk



Jon-Gunnar Støten

CTO

Jon Gunnar leder VA-avdelingen i Intec Pumper. Han er utdannet høyskoleingeniør maskin med spesialisering i produktutvikling.



Markus Moen Østby

Prosjektleder

Markus jobber med prosjekter innen VA og han har bachelor i økonomi og administrasjon og videreutdanning innen VA teknikk, og pumpe og ledningsteknologi



Alexander Skovly

Senioringeniør

Alexander har over 20 års erfaring fra pumpebransjen og er utdannet høyskoleingeniør maskin. Han jobber med salg og prosjektering mot VA-markedet.



Thor Arne Rugsveen

Prosjektingeniør

Thor Arne har lang erfaring med tegning av 2D- og 3D-modeller av ulike konstruksjoner. I dag jobber han i programmet Solidworks.



Jan Solbrekke

Produksjonsleder prefab

Jan har vært byggteknisk ansvarlig i Intec sidn 2020. Selv har han mesterbrev i tømrerfaget, og jobbet med faget i over 30 år.



Victor Hansen


Prosjektingeniør

Victor er høyskoleingeniør med spesialisering i maskin. Han jobber i dag som prosjektingeniør hos Intec Pumper og er med på utviklingen av flere innovative produkter.



STEG FOR STEG

Tidslinje for prefabrikkerte kommunale, pumpestasjoner med overbygg.

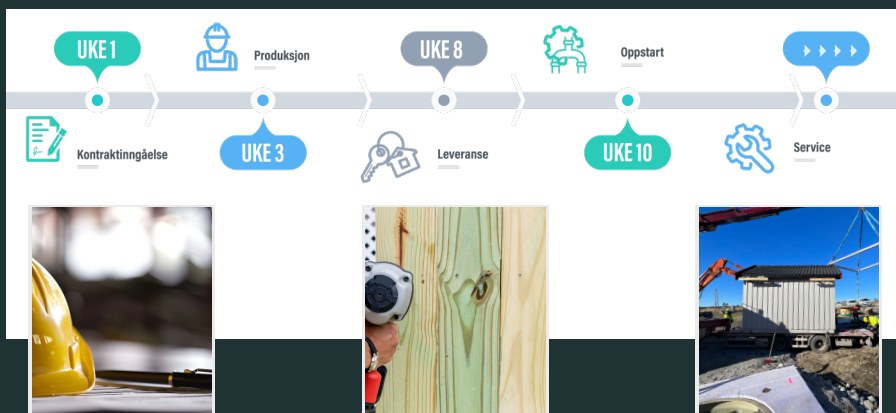

Kontrakt/ planlegging

Etter kontraktinngåelse utarbeider vi en 3D-modell av pumpestasjonen. Det oversendes et tegningssett og en 3D-fil til oppdragsgiver for godkjenning. Dette foregår på normalt 3 uker, men forutsetter også at det jobbes tett og kontinuerlig.

Produksjon

Etter at tegning og prosjektert løsning er godkjent starter produksjonen av kummer og rørarrangement. Dette tar normalt 4-5 uker. Ca. åtte uker etter kontraktinngåelse kan kummene leveres for nedsetting.

Parallelt jobbes det med prefabrikkering av betongplate, overbygg, VVS og elektroinstallasjon.

Leveranse/ oppstart

1-2 uker etter levering av overbygg er det klart for prøvedrift og oppstart av anlegget.

Vi tilbyr serviceavtaler på pumper og pumpestasjoner. Årlig eller halvårlig ettersyn er ofte et krav for å opprettholde reklamasjonsrett i garantitiden.



KOMMUNALE
KUNDER



PREFABRIKKERTE
PUMPESTASJONER



SERVICE PÅ
ALLE ANLEGG



SERVICE

Regelmessig service bidrar til å øke levetiden og gi en stabil drift. Vi har erfarne serviceteknikere på Vinterbro, Biri og i Bergen, samt et velutstyrt verksted på Vinterbro og Biri.



Montering og igangkjøring

Vi kan montere og igangkjøre alle produkter levert av oss. Lar du oss innregulere en pumpestasjon er du sikret en optimal drift.



Serviceavtaler

Vi tilbyr serviceavtaler på pumper og pumpestasjoner. Årlig eller halvårlig ettersyn er ofte et krav for å opprettholde reklamasjonsrett i garantitiden. Tegner du en slik avtale med Intec Pumper AS får du samtidig en rask utrykning ved eventuelle driftsproblemer.



Reservedeler

Vi lagerfører nødvendige reservedeler til alle produkter levert av oss.



Erstatningsprodukter

Vi tilbyr et stort spekter av pumper med tilpasning til andre fabrikater. Fortell oss hva du ønsker erstattet og vi tar ansvaret for at erstatningsproduktet vi leverer har tilsvarende ytelse og kvalitet.

VAKTORDNING DØGNET RUNDT!

6 Vår serviceavdeking har døgnåpen vaktordning og rykker ut når uventede situasjoner oppstår, og det er krav til umiddelbare tiltak.

Vakttelefon: +47 64970700



KOMMUNALE KUNDER

Sarpsborg fortsetter å fornye sine pumpestasjoner

I dette prosjektet delte Intec 3D-modeller av pumpesumpene som muliggjorde effektiv visualisering av prosjektet. Fra modellen fikk vi

tatt ut eksakte mål til produksjonen og planlagt alle forskalings- og støpearbeider med digitaliserte tegningsunderlag.

“Monteringen gikk strålende og slik vi håpet på” forteller Johan Andersson, anleggsleder for Park & Anlegg. Intec Pumper bistod med monteringen.

VANN INN VANN UT

Intec Pumper AS er et selvstendig datterselskap heleid av Ahlsell Norge AS. Vi har spesialkompetanse innen pumpeteknikk og et omfattende leveringsprogram av pumper fra verdens ledende produsenter i Europa, Japan og USA. I Norge har vi agentur på varemerket Tsurumi, og leverer også pumper fra blant annet Ebara og Caprari. Vi er til sammen 37 ansatte fordelt på Vinterbro, Bergen og på Biri. Velkommen til oss!

KONTAKT OSS

Besøksadresse:

Kongeveien 220, 1407 Vinterbro

Telefon:

+47 64 97 07 00